Manuel de prise en main du système LED-Cloud

Diffusez vos contenus audiovisuels sur les écrans Yovisual depuis n'importe où, grâce à une plateforme basée dans le cloud.



yovisual.fr · contact@yovisual.com · +34 96 123 25 11 / +34 667 76 28 10

Qu'est-ce que le système Cloud de Yovisual ?

Une méthode souple pour gérer les contenus de vos écrans, où que vous soyez.

Le système Cloud est une façon très dynamique de charger des contenus sur nos écrans Yovisual, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Il suffit de connecter l'appareil à Internet pour gérer ses contenus depuis une plateforme web basée dans le cloud, au moyen d'un compte personnel. Ce compte s'obtient en s'inscrivant au préalable sur le site **www.led-cloud.com**.

Avec cet identifiant, vous pouvez piloter depuis n'importe quel endroit du monde tous les appareils Yovisual sur lesquels ce même identifiant a été enregistré. Il suffit pour cela de modifier un paramètre dans le panneau de configuration de l'écran à connecter.



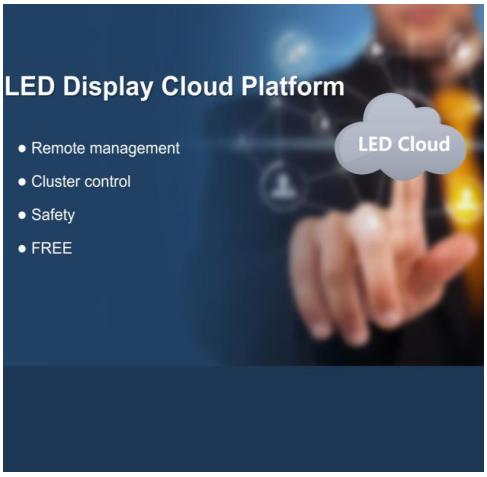



La plateforme LED-Cloud : gestion à distance, contrôle de plusieurs écrans, sécurité et accès gratuit.

Avantages de la plateforme LED-Cloud

- Chargez des contenus depuis n'importe quel endroit du monde disposant d'un accès à Internet.
- Envoyez les contenus à un écran précis ou à des groupes d'écrans connectés à votre cloud.
- Plus besoin d'avoir votre ordinateur avec vous pour mettre à jour les contenus.
- Utilisez des modèles prédéfinis pour concevoir vos contenus plus simplement.
- Profitez d'une meilleure visibilité lors de la préparation des contenus.
- Visualisez à distance et en temps réel les contenus diffusés sur les écrans.
- Programmez la diffusion avec de multiples options de planification.
- Ajoutez à votre compte différents utilisateurs avec des rôles spécifiques.
- Aucun coût supplémentaire : la licence de la plateforme LED-Cloud est gratuite.

Étapes de configuration du système LED-Cloud

1. S'inscrire sur la plateforme www.led-cloud.com

Rendez-vous sur www.led-cloud.com, puis :

- choisissez la langue de travail ;
- cliquez sur le lien d'inscription pour créer votre compte ;
- une fois inscrit, connectez-vous au système avec votre identifiant et votre mot de passe.

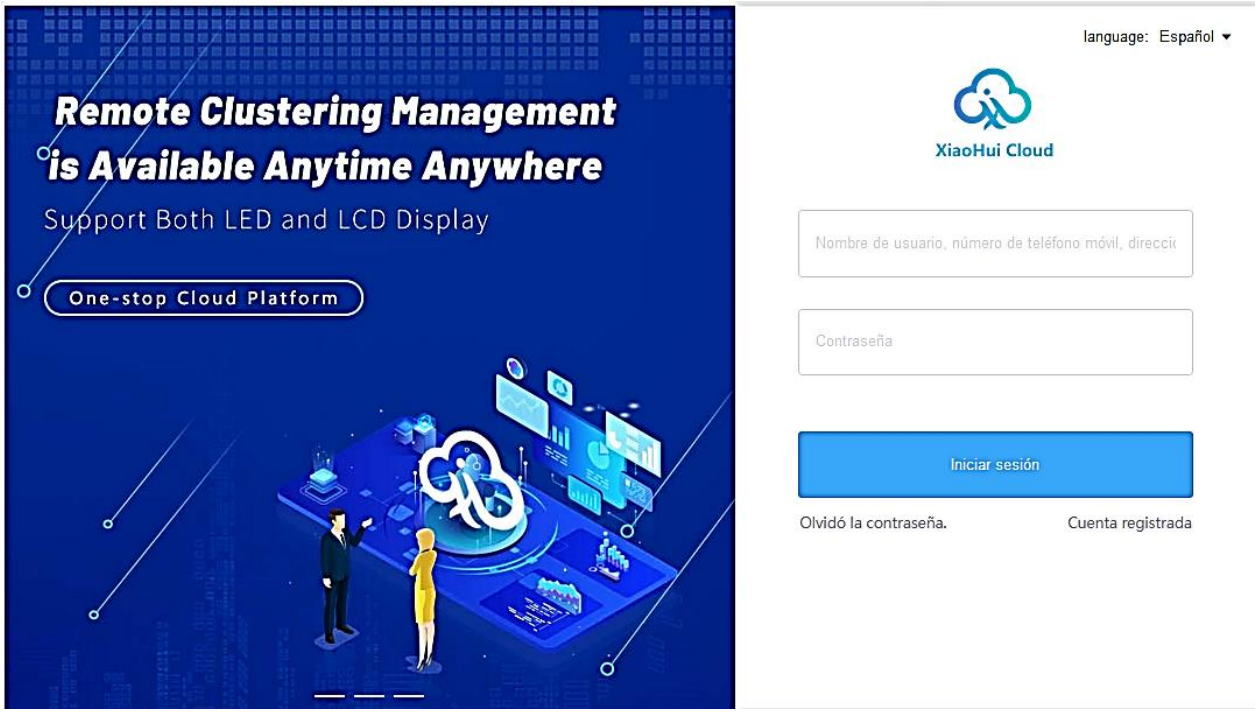

Page d'accueil de LED-Cloud : choix de la langue, inscription et connexion.

2. Créer un compte utilisateur

Remplissez les informations demandées dans le formulaire d'inscription : nom d'utilisateur, mot de passe, nom de l'entreprise, téléphone et adresse e-mail.

L'adresse e-mail indiquée recevra le code de vérification à saisir dans le formulaire. Une fois le code saisi, acceptez les conditions de service et la politique de confidentialité, puis cliquez sur le bouton d'inscription.



Formulaire d'inscription à LED-Cloud.

3. Se connecter à www.led-cloud.com

Connectez-vous directement sur le site www.led-cloud.com avec votre identifiant et votre mot de passe. Aucune installation n'est nécessaire : tout se fait depuis le navigateur.

> **Conseil pratique :** pensez à sélectionner la langue de travail avant de vous connecter.

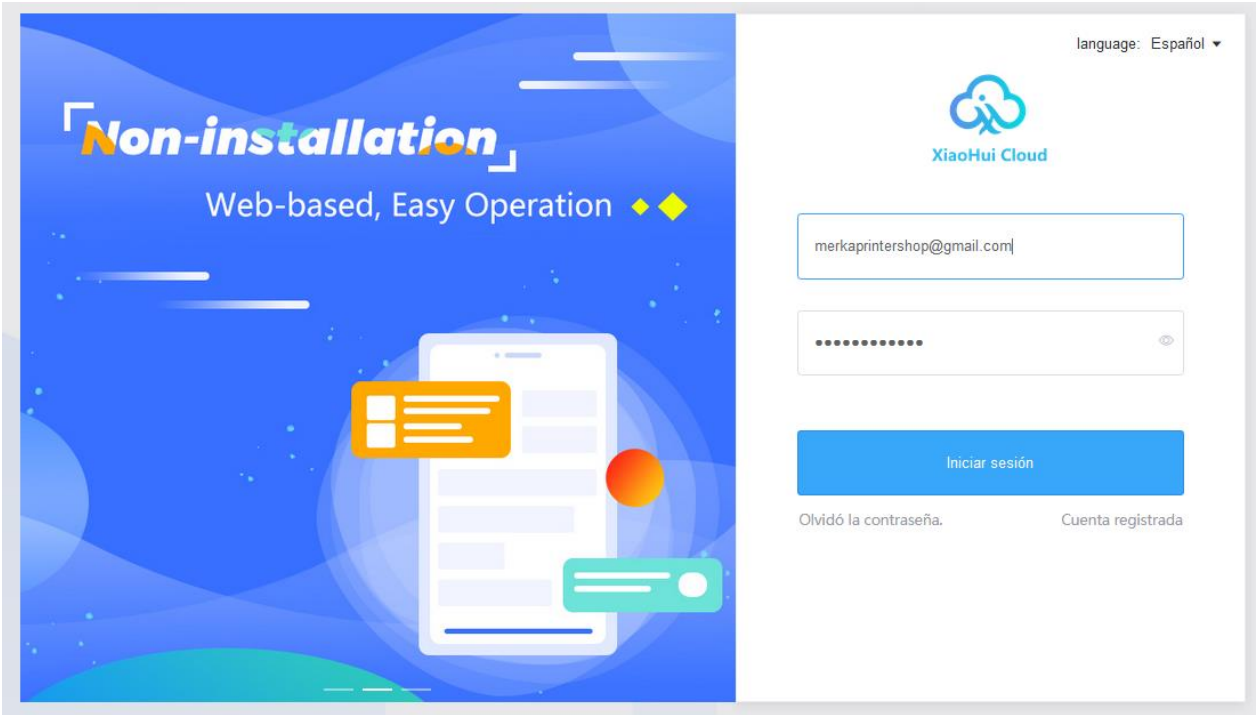

Écran de connexion de la plateforme web.

Vue initiale de LED-Cloud

Après la connexion, la plateforme affiche la liste des appareils associés à votre compte : identifiant, nom, résolution, version du firmware, dernière connexion, programme associé et groupe.

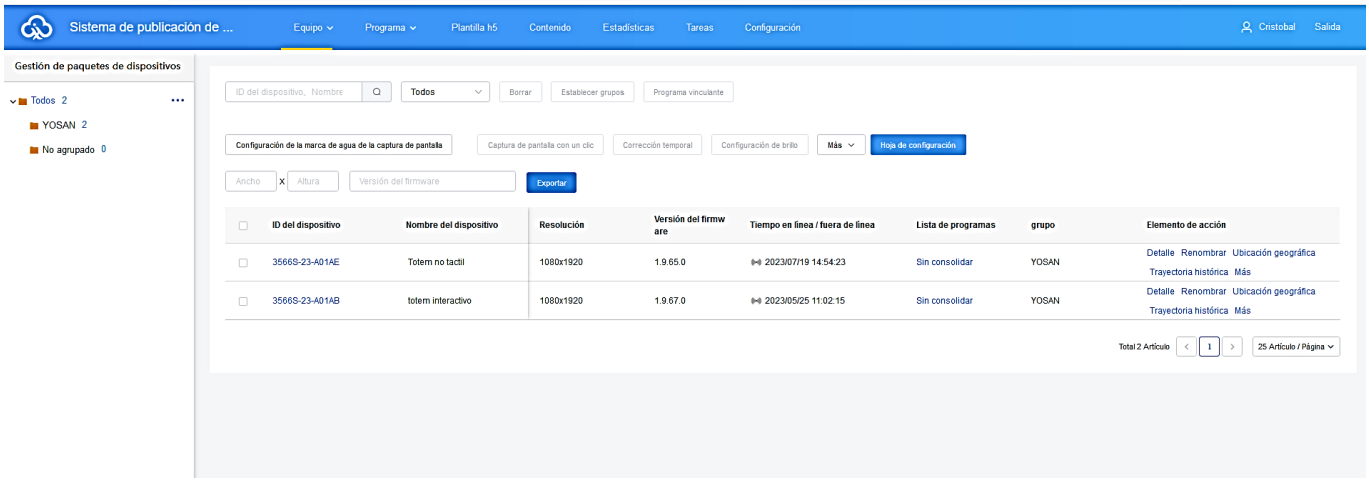

Vue initiale de la plateforme avec la liste des appareils.

4. Configurer l'écran pour le connecter à votre cloud

Il faut maintenant configurer l'écran pour que la plateforme LED-Cloud détecte l'appareil et puisse agir dessus. Suivez ces étapes sur votre appareil Android, qu'il s'agisse d'un totem, d'un écran vitrine ou d'une borne.

Utilisez la télécommande fournie avec l'équipement pour ouvrir le menu de configuration de l'écran : appuyez d'abord sur le bouton « Play » pour lancer la lecture, puis sur le bouton « Menu ». Le menu de configuration doit alors s'afficher à l'écran.



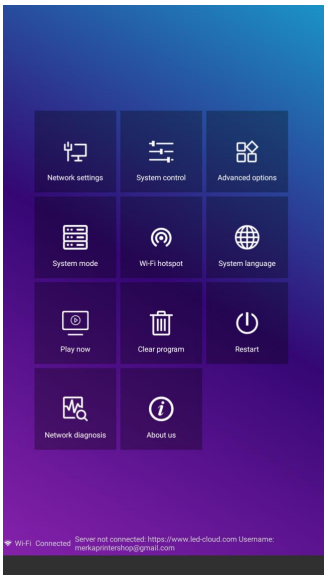

Télécommande : touche « Play » (1) puis touche « Menu » (2).

Dans le menu, repérez l'option « System Mode » (mode système). Par défaut, le mode « Stand alone » (autonome) est sélectionné : remplacez-le par « Networking » (réseau).

Une fois ce mode activé, saisissez juste en dessous l'identifiant enregistré précédemment sur LED-Cloud, puis validez avec « Save » (Enregistrer).

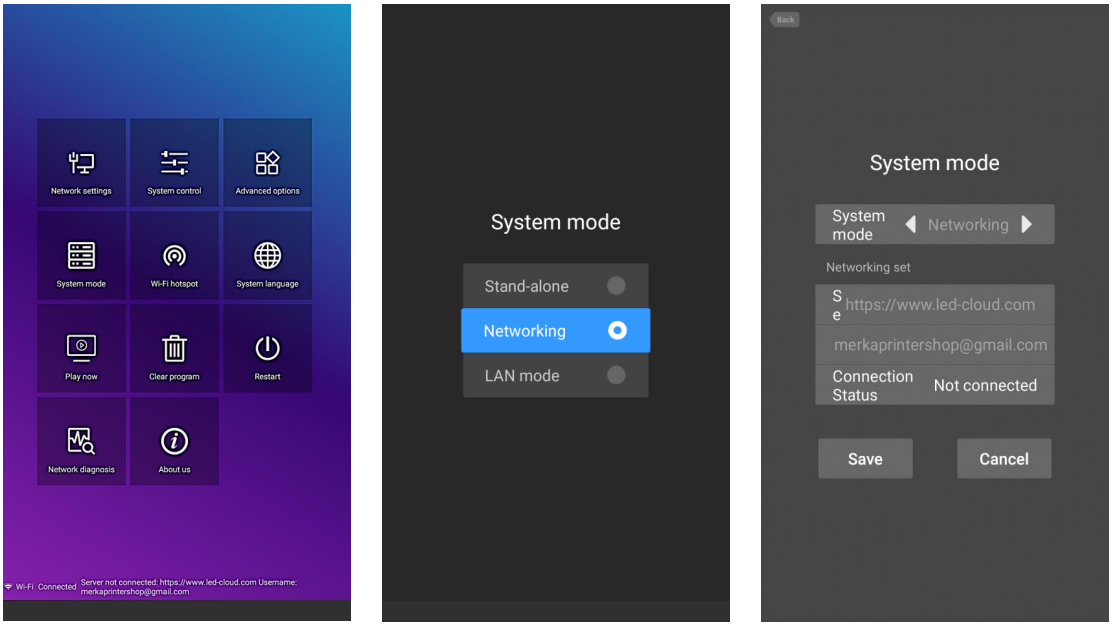

Passage du mode « Stand alone » au mode « Networking » et saisie de l'identifiant LED-Cloud.

Les menus de la plateforme

Menu Appareils

Cette rubrique permet de contrôler les appareils associés à votre compte cloud. Vous pouvez voir les appareils actifs, créer des groupes, renommer les appareils avec des noms faciles à retenir et filtrer par type d'appareil.

Elle indique aussi si l'appareil est en marche et quel programme lui est associé. Vous pouvez consulter le détail de l'écran, sa localisation et son historique, suivre l'exécution du programme, réaliser des captures d'écran ou régler de nombreux paramètres d'utilisation.

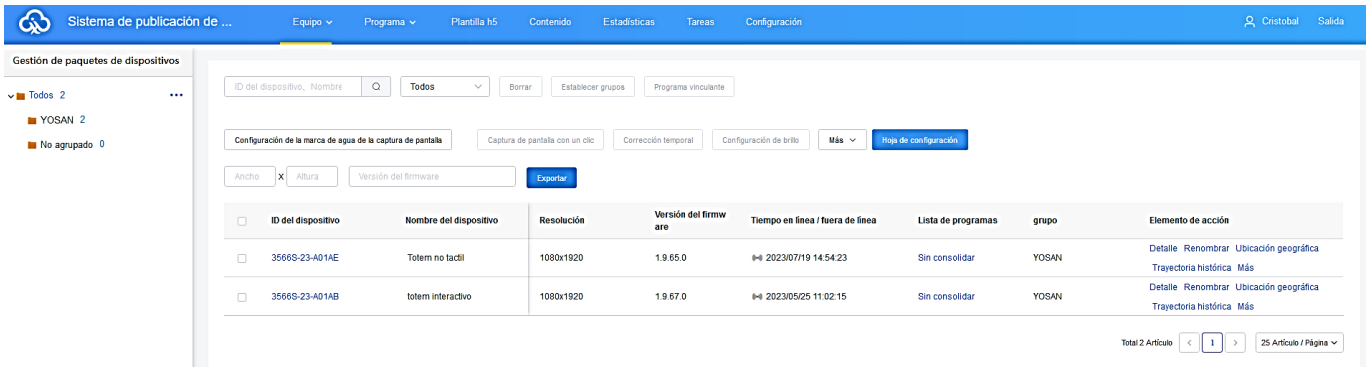

Menu Appareils : liste, groupes et actions disponibles.

Menu Contenus

Dans cette rubrique, vous chargez dans le cloud tout ce que vous utiliserez dans vos programmes : images, vidéos, musique ou documents. Vous pouvez filtrer par type de contenu pour retrouver plus facilement vos fichiers.

> **Important :** un contenu qui n'est pas dans le cloud ne peut pas être utilisé dans un programme. Chargez toujours vos contenus ici avant de créer ou de modifier un programme ou un modèle.

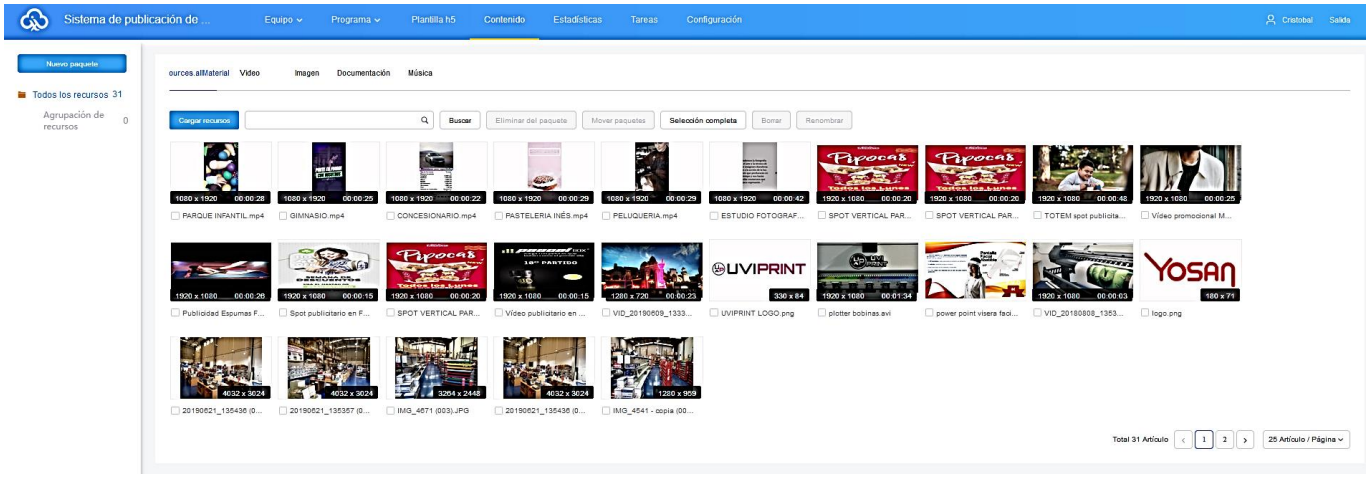

Menu Contenus : sélecteur de contenus, bouton de chargement et fichiers déjà présents dans le cloud.

Menu Programmes

C'est ici que vous gérez et créez vos programmes, pour écrans LED ou LCD. Dans notre cas, sélectionnez LCD : vous verrez la liste des programmes déjà réalisés. Vous pouvez créer de nouveaux programmes, les modifier, les sélectionner, les publier, les renommer, consulter leur état, leur résolution et leur auteur, les prévisualiser et contrôler leur diffusion.

Enfin, vous pouvez supprimer les programmes dont vous n'avez plus besoin.

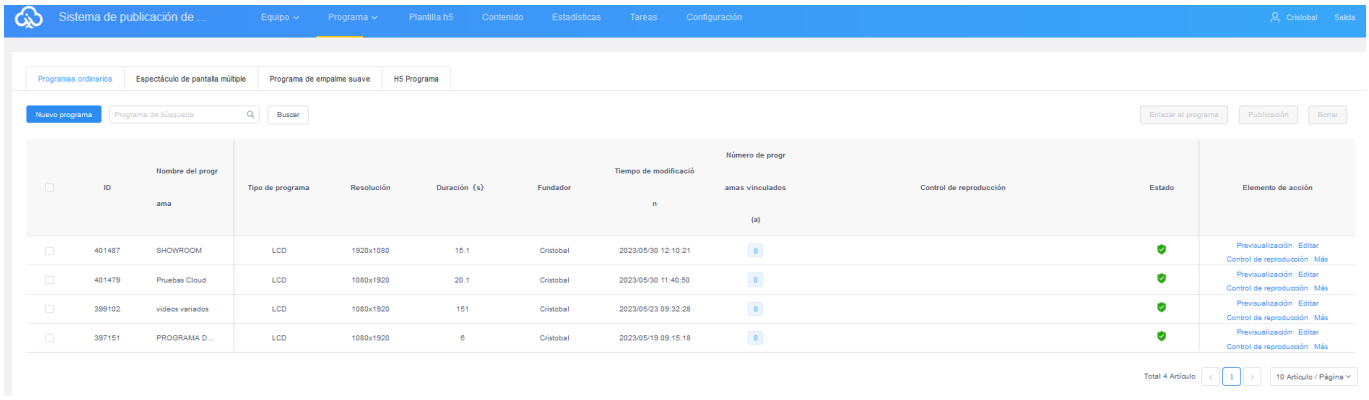

Menu Programmes : liste des programmes LCD.

Sous-menu Programmes > LCD

Ce sous-menu permet de créer les programmes de contenus destinés à vos écrans LCD, de les modifier ou d'utiliser des modèles pour gagner du temps. Vous pouvez aussi créer des programmes pour plusieurs écrans ou avec un enchaînement fluide entre appareils.

Dès qu'un ou plusieurs programmes sont sélectionnés, les boutons de publication immédiate (en haut à droite), de suppression et de liaison à un autre programme s'activent.

Pour chaque programme, vous pouvez le prévisualiser, le modifier, contrôler sa diffusion dans le temps, le renommer ou consulter son historique de diffusion.

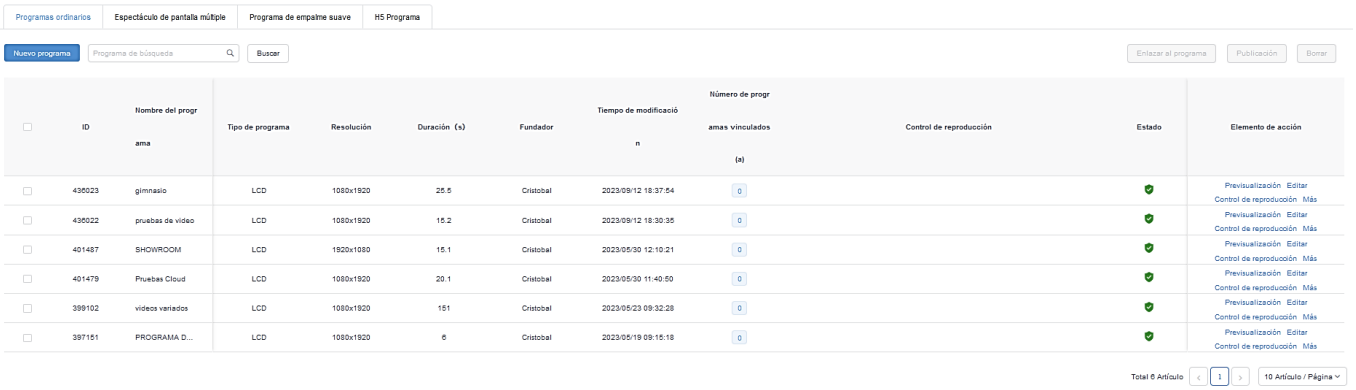

Sous-menu Programmes > LCD.

Créer un nouveau programme

Lorsque vous cliquez sur le menu LCD puis sur le bouton « Nouveau programme », une boîte de dialogue s'ouvre pour indiquer les paramètres nécessaires : nom du programme, type d'écran, nombre d'écrans utilisés, écran disponible et résolution. Validez ensuite avec le bouton de confirmation.

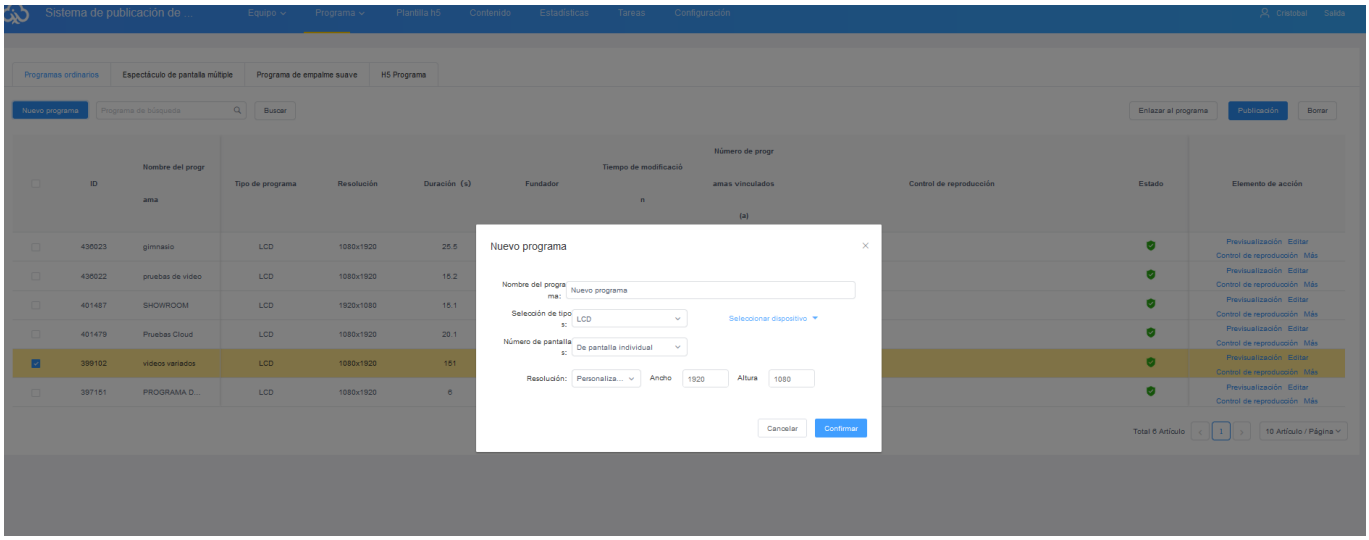

Boîte de dialogue « Nouveau programme ».

Zone d'édition des programmes

Cette zone permet de créer un programme de zéro ou de modifier un programme existant. Elle comprend :

- en haut, les différents types d'éléments et de widgets à ajouter (image, vidéo, texte, horloge, page web, flux vidéo, QR code, bouton, entrée HDMI…) ;
- à gauche, la liste des zones actives du programme, que vous pouvez supprimer ou réorganiser ;
- au centre, la zone de travail virtuelle de l'écran, avec le zoom pour l'afficher de plus près ou de plus loin ;
- à droite, le générateur de partitions rapides et les boutons d'enregistrement et de fermeture du programme.

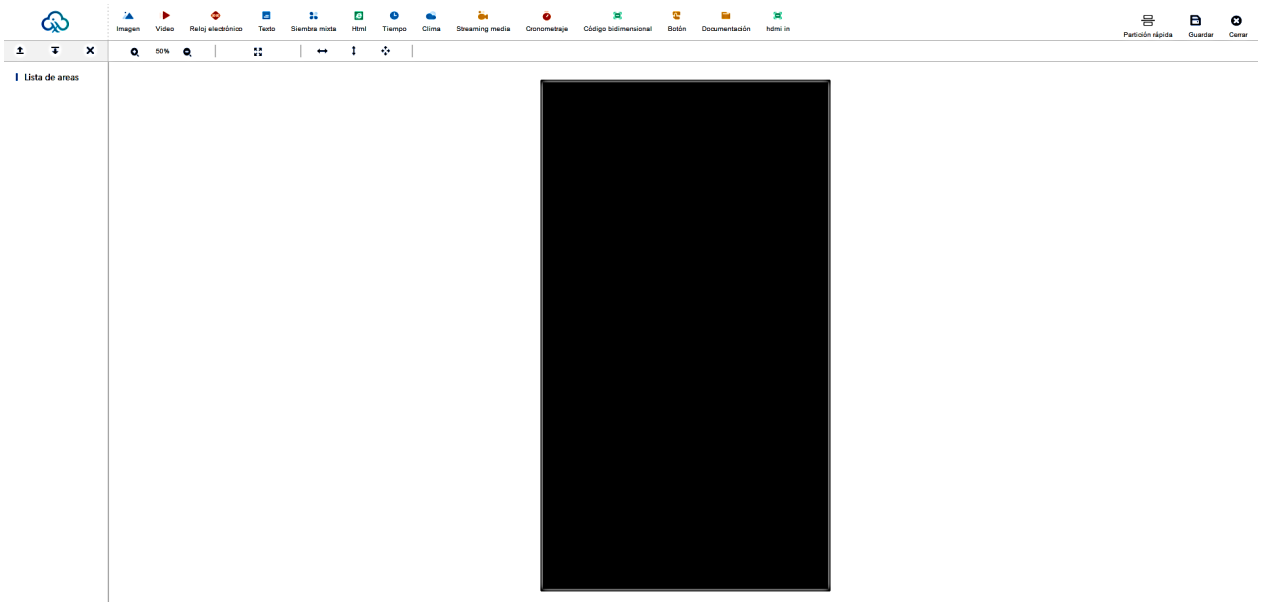

Zone d'édition des programmes.

Organiser les widgets

Vous pouvez ajouter différents types de widgets et les organiser comme vous le souhaitez : déplacez les zones et redimensionnez-les librement sur l'écran virtuel. Pour supprimer un widget, sélectionnez-le dans la liste de gauche et cliquez sur la « x ».

Lorsque vous sélectionnez un widget (vidéo, image ou autre), un panneau d'options s'affiche à droite pour le paramétrer : position et taille, texte, couleurs, bordures, événements interactifs…

Une fois le programme terminé, cliquez sur Enregistrer ou Fermer.

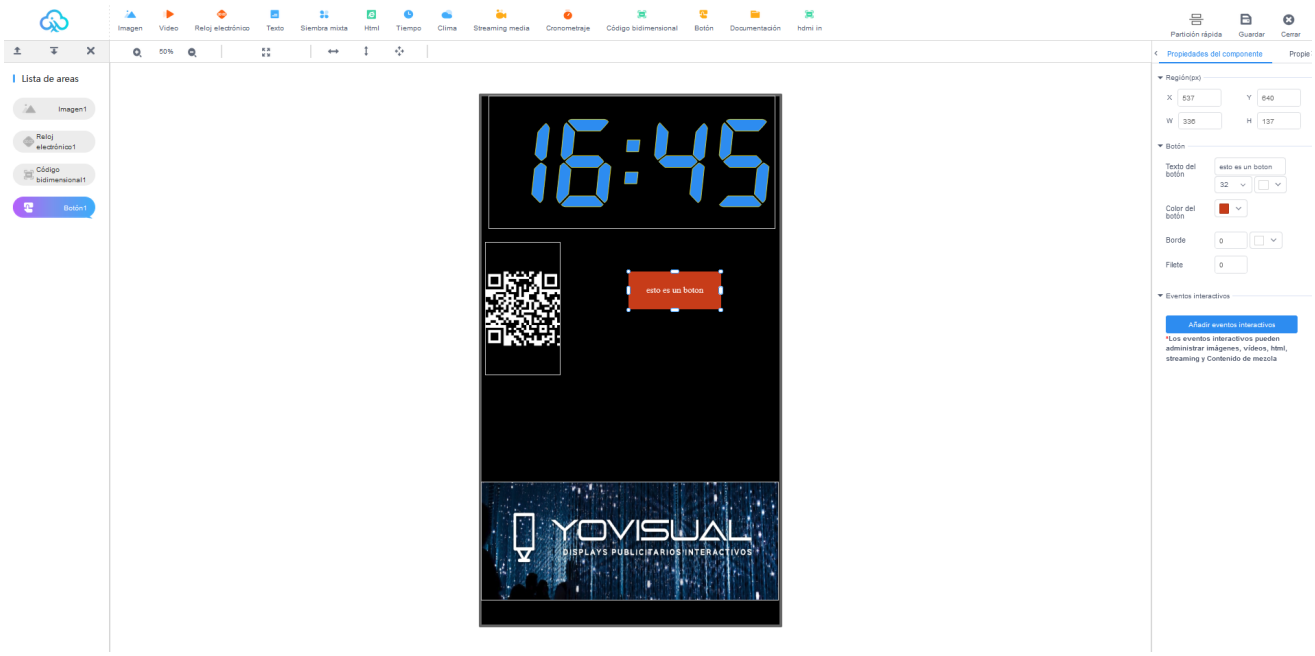

Widgets placés sur l'écran virtuel et panneau de propriétés du widget sélectionné.

Édition avec les modèles H5

« H5 » désigne la version mobile d'un site web ouvert dans un navigateur mobile. Un modèle H5 est donc un petit site mobile, le plus souvent une page de promotion ou d'événement, partagée sur les appareils mobiles ou affichée sur des totems et des écrans verticaux. Pour en créer un, l'enregistrer et l'utiliser, cliquez sur « Nouveau programme » et sélectionnez « H5 ».

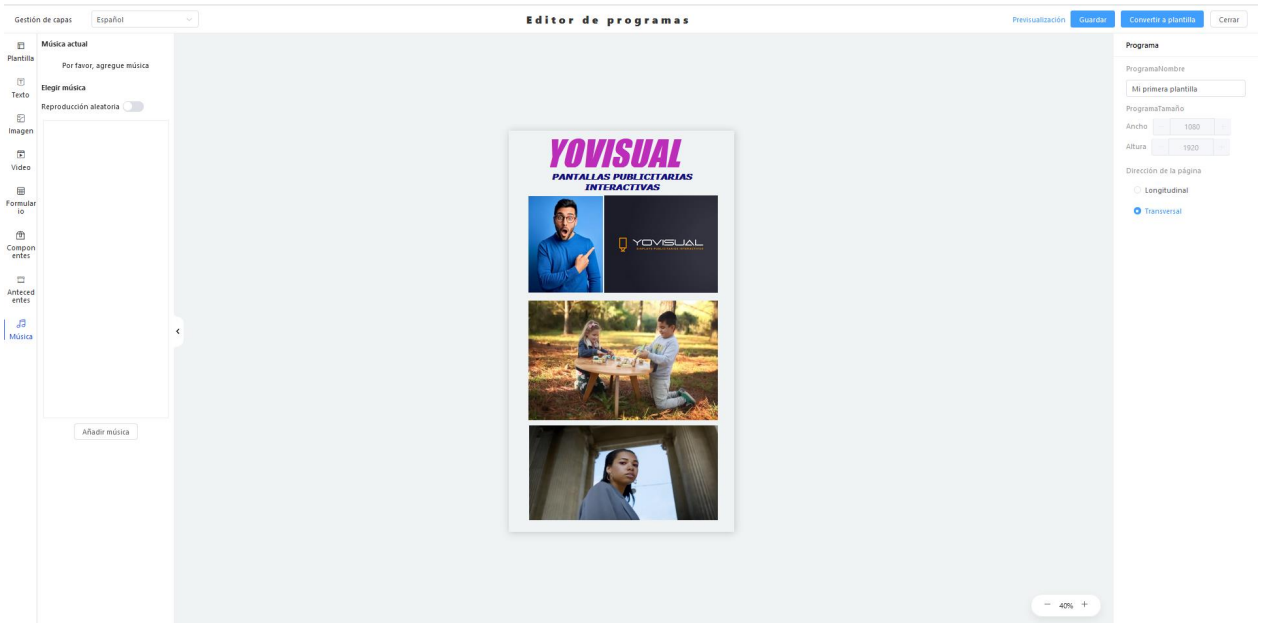

Éditeur de modèles H5 : zone des widgets, zone de création et zone d'enregistrement.

Menu Tâches

Ce menu permet de consulter l'historique des diffusions et des événements exécutés par chaque utilisateur connecté. Vous pouvez exporter l'ensemble du journal dans un fichier externe pour l'auditer.

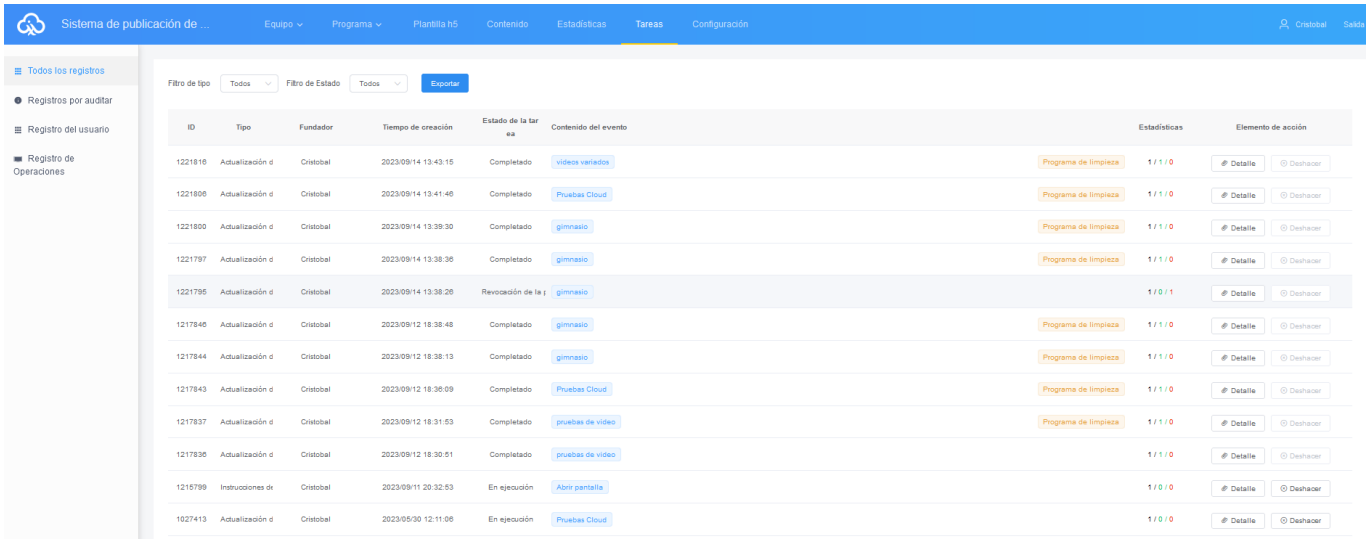

Menu Tâches : historique des actions et de leur état.

Menu Configuration

Ce menu permet de consulter ou de modifier les données de l'utilisateur inscrit, de voir l'espace utilisé dans votre cloud (5 Go par défaut, extensible), de gérer les fonctions ou rôles des utilisateurs ajoutés à votre compte et de voir l'adresse IP de la dernière connexion.

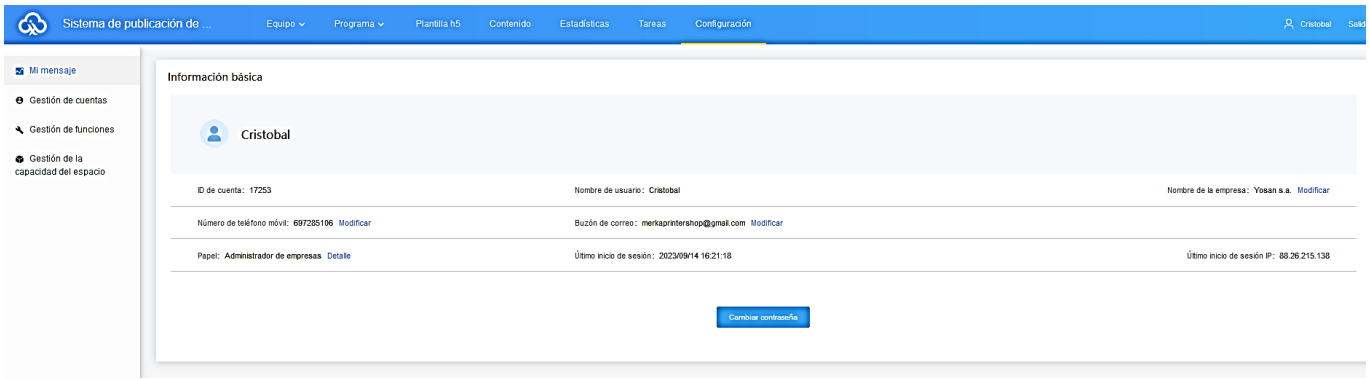

Menu Configuration.

Menu Statistiques

Ce menu permet de suivre l'historique et les statistiques, sur des périodes au choix, d'un programme précis ou d'un appareil entier. Vous savez ainsi combien de fois un programme a été diffusé sur un écran donné, ce qu'un écran a diffusé pendant une période et combien de temps il est resté actif.

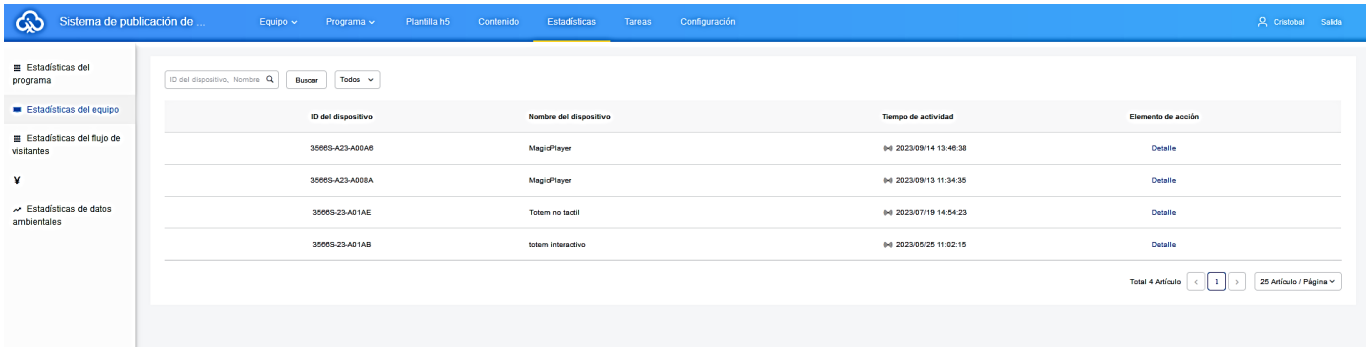

Menu Statistiques par appareil.

> **Besoin d'aide ?** Contactez l'équipe Yovisual : contact@yovisual.com · +34 96 123 25 11 · yovisual.fr